



Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrazos,
Provincia Santo Domingo
20 de diciembre del 2021

AUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTE

Al : Sr. Cristian Encarnación
Alcalde del AMA.

Del : Ing. Freddy M. Dini Lebrón
Director De Obras Públicas.

Asunto : Autorización de expediente


Anexo : Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorización del presupuesto para la Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ 1ra, C/ La Paz, C/ La Paz, C/ 3ra, C/ 4ta, C/ 6ta, C/ Respaldo Alberto Beltrán, C/ 8va, C/ 9na, C/ Los Rieles, C/ 5ta, C/ Los Cuernos, C/ San Rafael, C/ San Marcos en el sector Valle Encantado, correspondiente a la etapa I. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

El presupuesto propuesto por esta dirección asciende a un monto total de RD\$ 5,519,320.90 (Cinco Millones, Quinientos Diecinueve Mil, Trescientos Veinte pesos con 90/100).

Sin otro particular se despide:

Ing. Freddy Manuel Dini Lebrón
Director de Obras Públicas

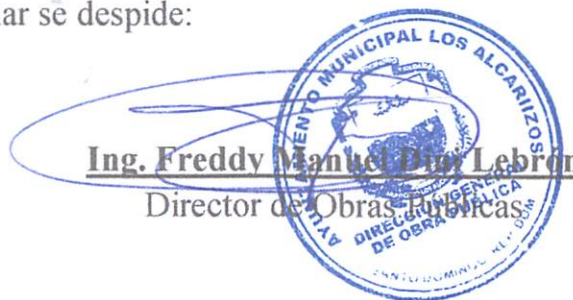



Ayuntamiento Municipal de los Alcarrazos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Análisis, Costos y Presupuestos

Proyecto:	Construcción de aceras, contenes y badenes en las C/ 1ra, C/ La Paz, C/ La Paz, C/ 3ra, C/ 4ta, C/ 6ta, C/ Respaldo Alberto Beltrán, C/ 8va, C/ 9na, C/ Los Rieles, C/ 5ta, C/ Los Cuernos, C/ San Rafael, C/ San Marcos.. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.		AMA01-OP1221-P28M
Sector:	Sector Valle Encantado	POR:	D. O. P.M
Área Esq.:	C/ La Paz, C/ 2da, C/ Alberto Beltrán, C/ Respaldo Alberto Beltrán.	Estatus :	Definitivo
Fecha:	jueves, 25 de noviembre de 2021	Perímetro	ml
Desde	Long. Aceras.	Ancho	1.00 ml
Hasta	Coordenada Norte	2046922.26 m N	
	Coordenada Este	391723.95 m E	

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	U.D	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
ETAPA I						
I	PRELIMINARES					
1.01	Valla informativa de la obra.	1.00	Ud.			
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltrán hasta la C/ La Paz, Sector Valle Encantado. (28.0*1.0*0.10)2	5.60	m ³			
2.02	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltrán hasta la C/ La Paz, Sector Valle Encantado. (28.0*0.45*0.10)2	2.52	m ³			
2.03	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ La Paz, desde la Cañada hasta la C/ 2da, Sector Valle Encantado. (89.90*1.0*0.10)2	17.98	m ³			

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U.D	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.04	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da, Sector Valle Encantado. (89.90*0.45*0.10)2	8.09	m ³			
2.05	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (157.00*1.0*0.10)2	31.40	m ³			
2.06	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (157.00*0.45*0.10)2	14.13	m ³			
2.07	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (67.00*1.0*0.10)2	13.40	m ³			
2.08	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (67.00*0.45*0.10)2	6.03	m ³			
2.09	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (156.70*1.0*0.10)2	31.34	m ³			
2.10	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (156.70*0.45*0.10)2	14.10	m ³			
2.11	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (67.50*1.0*0.10)2	13.50	m ³			
2.12	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (67.50*0.45*0.10)2	6.08	m ³			
2.13	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ Respaldo Alberto Beltrán, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.50*1.0*0.10)2	42.30	m ³			
2.14	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ Respaldo Alberto Beltrán, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.50*0.45*0.10)2	19.04	m ³			
2.15	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (36.50*1.0*0.10)2	7.30	m ³			
2.16	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (36.50*0.45*0.10)2	3.29	m ³			

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U.D	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.17	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (37.50*1.0*0.10)2	7.50	m ³			
2.18	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (37.50*0.45*0.10)2	3.38	m ³			
2.19	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta la C/ Mauricio Báez, Sector Valle Encantado. (479.00*1.0*0.10)2	95.80	m ³			
2.20	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta la C/ Mauricio Báez, Sector Valle Encantado. (479.00*0.45*0.10)2	43.11	m ³			
III	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION					
3.01	Relleno en Caliche para aceras en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltrán hasta la C/ La Paz, Sector Valle Encantado. (28.0*1.0*0.10)2	5.60	m ³			
3.02	Telford para contenes en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltrán hasta la C/ La Paz, Sector Valle Encantado. (28.0*0.45*0.10)2	2.52	m ³			
3.03	Relleno en Caliche para aceras en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da, Sector Valle Encantado. (89.90*1.0*0.10)2	17.98	m ³			
3.04	Telford para contenes en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da, Sector Valle Encantado. (89.90*0.45*0.10)2	8.09	m ³			
3.05	Relleno en Caliche para aceras en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (157.00*1.0*0.10)2	31.40	m ³			
3.06	Telford para contenes en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (157.00*0.45*0.10)2	14.13	m ³			
3.07	Relleno en Caliche para aceras en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (67.00*1.0*0.10)2	13.40	m ³			
3.08	Telford para contenes en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (67.00*0.45*0.10)2	6.03	m ³			
3.09	Relleno en Caliche para aceras en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (156.70*1.0*0.10)2	31.34	m ³			
3.10	Telford para contenes en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (156.70*0.45*0.10)2	14.10	m ³			
3.11	Relleno en Caliche para aceras en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (67.50*1.0*0.10)2	13.50	m ³			
3.12	Telford para contenes en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (67.50*0.45*0.10)2	6.08	m ³			

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U.D	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
3.13	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Respaldo Alberto Beltrán, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.15*1.0*0.10)2	42.23	m ³			
3.14	Telford para contenes en la C/ Respaldo Alberto Beltrán, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.15*0.45*0.10)2	19.00	m ³			
3.15	Relleno en Caliche para aceras en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (36.50*1.0*0.10)2	7.30	m ³			
3.16	Telford para contenes en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (36.50*0.45*0.10)2	3.29	m ³			
3.17	Relleno en Caliche para aceras en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (37.50*1.0*0.10)2	7.50	m ³			
3.18	Telford para contenes en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (37.50*0.45*0.10)2	3.38	m ³			
3.19	Relleno en Caliche para aceras en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta la C/ Mauricio Báez, Sector Valle Encantado. (479.00*1.0*0.10)2	95.80	m ³			
3.20	Telford para contenes en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta la C/ Mauricio Báez, Sector Valle Encantado. (479.00*0.45*0.10)2	43.11	m ³			
IV	HORMIGON SIMPLE					
4.01	Construcción de aceras en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltrán hasta la C/ La Paz, Sector Valle Encantado. (28.0*1.0)2	56.00	m ²			
4.02	Construcción de contenes en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltrán hasta la C/ La Paz, Sector Valle Encantado. (28.00)2	56.00	ml			
4.03	Construcción de aceras en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da, Sector Valle Encantado. (89.90*1.00)2	179.80	m ²			
4.04	Construcción de contenes en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da, Sector Valle Encantado. (89.90)2	179.80	ml			
4.05	Construcción de aceras en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (157.00*1.0)2	314.00	m ²			
4.06	Construcción de contenes en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (157.00)2	314.00	ml			
4.07	Construcción de aceras en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (67.00*1.0)2	134.00	m ²			

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U.D	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
4.08	Construcción de contenes en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (67.00)2	134.00	ml			
4.09	Construcción de aceras en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (156.70*1.0)2	313.40	m ²			
4.10	Construcción de contenes en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (156.70)2	313.40	ml			
4.11	Construcción de aceras en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (67.50*1.0*)2	135.00	m ²			
4.12	Construcción de contenes en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (67.50)2	135.00	ml			
4.13	Construcción de aceras en la C/ Respaldo Alberto Beltrán, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.15*1.0)2	422.30	m ²			
4.14	Construcción de contenes en la C/ Respaldo Alberto Beltrán, desde la C/ Alberto Beltrán hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.15)2	422.30	ml			
4.15	Construcción de aceras en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (36.50*1.0)2	73.00	m ²			
4.16	Construcción de contenes en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (36.50)2	73.00	ml			
4.17	Construcción de aceras en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (37.50*1.0)2	75.00	m ²			
4.18	Construcción de contenes en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltrán hasta la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (37.50)2	75.00	ml			
4.19	Construcción de aceras en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta la C/ Mauricio Báez, Sector Valle Encantado. (479.00*1.0)2	958.00	m ²			
4.20	Construcción de contenes en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta la C/ Mauricio Báez, Sector Valle Encantado. (479.00)2	958.00	ml			
V	HORMIGON ARMADO					
5.01	Construcción de baden en la C/ Respaldo Alberto Beltrán, Sector Valle Encantado. (7.8*2.0)	15.60	m ²			
VI	LIMPIEZA FINAL					
9.01	Limpieza general y final.	1.00	P.A.			

SUB-TOTAL GENERAL.

RDS

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	U.D	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	-----	-------	-------	-----------

SUB-TOTAL GENERAL.

RD\$

B GASTOS INDIRECTOS:

1.00	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.	0.10	10.000	%	RD\$	
1.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS.	0.03	3.000	%	RD\$	
1.00	SEGUROS Y FIANZAS.	0.03	2.500	%	RD\$	
1.00	LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686	0.01	1.000	%	RD\$	
1.00	CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias	0.00	0.100	%	RD\$	
1.01	ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Artículo 4-Parrafo I)	0.18	18.000	%	RD\$	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$

TOTAL GENERAL.

RD\$

PRESUPUESTO ORIGINAL

DEPTO. ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALGARRIZOS

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U.D	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	-----	-------	-------	-----------

TOTAL GENERAL.

RDS

Notas:

- a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el AMA.
- b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta noviembre de 2021.
- c) Los Adicionales generados Durante el proceso de construcción se reconocerán a través de comunicaciones escritas y firmadas por el Director, Antes de la ejecución de la misma, de lo contrario no será reconocida.
- d) Los Avances iniciales se descontaran en las cubicaciones.
- e) La ejecución de la obra será de días laborables, en secuencia.
- f) Los mantenimientos durante la ejecución de la misma serán responsabilidad de quien contrata.

Preparado Por:

Ing. Manuel Morales Vásquez
Enc. De Análisis de Costo y Presupuesto

Autorizado por:

Ing. Freddy Manuel Díaz Lebrón
Director de Obras Públicas Municipales

Datos Suministrados por:

Sr. Cesar Paula Frías
Enc. Supervision de Obras del AMA

Revisado por:

Sr. Juan Carlos Rosario
Supervisor de Obras del AMA