



Ayuntamiento Municipal Los Alcarrazos
Gestión 2020-2024

📍 Calle Duarte #359, Los Alcarrazos
📧 ayuntamiento@alcarrazos.gob.do
☎ 809-363-2736

Dirección de Obras Públicas Municipal

Municipio Los Alcarrazos,
Provincia Santo Domingo
21 de diciembre del 2021

AUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTE

Al **Sr. Cristian Encarnación**
Alcalde del AMA.

Del **Ing. Freddy M. Dini Lebrón**
Director De Obras Públicas.

Asunto : Autorización de expediente


Anexo : Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorización del presupuesto para la **Construcción de Sistema de Alcantarillado en la C/ San Rafael del Sector Canaán. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.**

El presupuesto propuesto por esta dirección asciende a un monto total de **RDS 5,211,865.55 (Cinco Millones, Doscientos Once Mil, Ochocientos Sesenta y Cinco pesos con 55/100).**

Sin otro particular se despide:

Ing. Freddy Manuel Dini Lebrón
Director de Obras Públicas

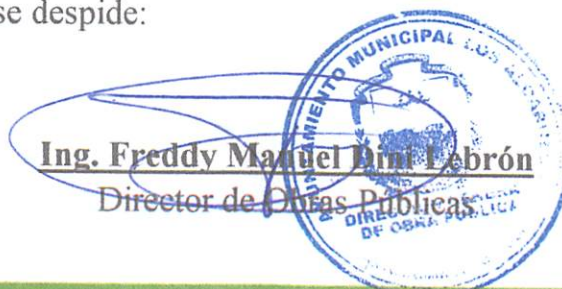

Ayuntamiento Municipal de los Alcarrazos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Análisis, Costos y Presupuestos

Proyecto:	Construcción de Sistema de Alcantarillado en la C/ San Rafael en el sector Canaán. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.		AMA17-OP1221-P29-M			
Sector:	Sector Canaán	DISEÑADO POR:	D. O. P.M			
Área Esq.:	C/ San Rafael	Estatus :	Definitivo			
Fecha:	lunes, 20 de diciembre de 2021	Perímetro	0.00	ml		
Desde	Long.	N/D	Ancho	N/D	ml	
Hasta	Coordenada Norte		2046783.50 N			
	Coordenada Este		391802.98 E			
N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
I	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	Valla informativa de la obra.	1.00	UND			
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación para tuberías H.A. 42" 'Alcantarilla' con Retroexcavadora (283.00*1.70*1.80)	865.98	m ³			
2.02	Excavación para registros (2.0m*2.0m*1.60m)6unds registros	38.40	m ³			
2.03	Bote material de excavación e inservible e=30%	1,175.69	m ³			
III	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION					
3.01	Relleno caliche compactado para nivelación (169.23.00)m ³	169.23	m ³			
IV	CONSTRUCCION DE CABEZALES					
4.01	Platea entrada y salida ϕ 1/2' @0.20 en ambas direcciones (2.0*3.5*0.25)*3	5.25	m ³			

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
4.02	Muro de aproche $\phi 1/2'$ @0.35 en ambas direcciones (2.0*1.50*0.40)6	7.20	m ³			
4.03	Construcción de muros doble armados $\phi 1/2'$ @0.20 en ambas direcciones. (3.0*3.0*0.40)3	10.80	m ³			
V	TUBERIA H.A. 42"					
5.01	Suministro e instalación de tuberías H.A. 42" (285.00ml) (Incluye juntas de hormigón y asiento de arena). C/ San Rafael	285.00	ML			
5.02	Suministro e instalación de tuberías H.A. 42" (4.00ml) (Incluye juntas de hormigón y asiento de arena).	4.00	ML			
VII	CONSTRUCCION DE REGISTRO					
6.01	Registro en blocks 6" BNP (2.0*2.0*1.5), C/ San Rafael	6.00	UND			
6.02	Registro en blocks 6" BNP (2.0*2.0*1.5)	1.00	UND			
VII	CONSTRUCCION DE IMBORNAL					
7.01	Imbornal de dos parrillas (Nota: Los 4 primeros en orden decendiente.)	4.00	UND			
7.02	Imbornal de tres parrillas (Nota: Los 6 últimos en orden decendiente.)	6.00	UND			
VIII	LIMPIEZA FINAL					
8.01	Limpieza Final.	1.00	P.A.			

SUB-TOTAL GENERAL. RD\$

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	---	-------	-------	-----------

SUB-TOTAL GENERAL. RDS

B GASTOS INDIRECTOS:

1.000	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.	0.10	10.000	%	RDS
1.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS.	0.03	3.000	%	RDS
1.002	SEGUROS Y FIANZAS.	0.03	2.500	%	RDS
1.003	LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus	0.01	1.000	%	RDS
1.004	dependencias	0.00	0.100	%	RDS
1.005	ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Artículo 4-Parrafo I)	0.18	18.000	%	RDS

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS

TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADO (Ida y Vuelta)

1.00 P.A


TOTAL GENERAL. RDS

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
TOTAL GENERAL.					RDS	

Notas:

- a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el AMA.
- b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta diciembre de 2020.
- c) Los Adicionales generados Durante el proceso de construcción se reconocerán a través de comunicaciones escritas y firmadas por el Director, Antes de la ejecución de la misma, de lo contrario no será reconocida.
- d) Los Avances iniciales se descontaran en las cubicaciones.
- e) La ejecución de la obra será de días laborables, en secuencia.
- f) Los mantenimientos durante la ejecución de la misma serán responsabilidad de quien contrata.

Preparado Por:




Ing. Manuel Morales Vásquez
Enc. Del dpto. de Análisis de Costo y Presupuesto

Autorizado por:



Ing. Freddy Manuel Dini Lebrón
Director de Obras Públicas Municipales

Datos Suministrados por:



Sr. Cesar Paula Frías
Enc. Supervisión de Obras del AMA

Revisado por:



Ing. Juan Carlos Rosario
Supervisor de Obras del AMA